



A probléma:

A savas eső, a napfény és a hó idővel előregysíti a beton tetőcserépek és agyagcserépek felületét. Ezek a felületek nedvességet szívnak fel, és ideális táptalajt biztosítanak az algák, a moha és a zuzmók számára!

Ennek következtében a tető esztétikátlanná válik.



A mi megoldásunk:

Jó szerkezeti állapot esetén javasoljuk a **GERULAN®21** bevonat alkalmazását. Ez egy kiváló minőségű, 100%-ban tiszta akriláletalapú bevonat, amely páraáteresztő és különösen ellenálló az időjárás és környezeti hatásokkal szemben. A bevonat felhordása után tetője olyan felületté válik, amelyen az esővíz gyorsan lefolyik. Ennek eredményeképpen a tető gyorsabban megszárad, és az algák, a moha valamint a zuzmók kialakulása elkerülhető.



Már több mint 35 éve országosan piacvezetők vagyunk a tetőbevonatok területén.

Kedves Háztulajdonos, cégünk arra szakosodott, hogy tetőket magas minőségben vonjon be a **GERULAN®21** segítségével. Megelégedett ügyfeleink megerősítik, hogy ez egy kiváló megoldás, ezért örömmel ajánlják munkáinkat tovább.

Számos tetőt éppen ezen ajánlások alapján vonunk be. Ezen elismerésért szeretnénk őszinte köszönetünket kifejezni.

A jövőben is a minőségre fogunk törekedni, mert a megelégedett ügyfelek a legjobb reklámunk.

Amennyiben érdekli a **GERULAN®21 tetőbevonat**, külterületi értékesítőnk készséggel ad Önnek egy kötelező érvényű ajánlatot.



GERU szakembereink

évente mintegy **10.000 objektumot** dolgoznak fel országos szinten! Ön is használja ki ezt a tapasztalatot!



Az Ön **partnere** a tetőbevonatokhoz!

GERULAN®21 Tetőbevonat

Beton tetőcserépekhez és agyagcserépekhez



www.geruhungaria.hu


Miért érdemes tetőbevonatot alkalmazni?

Növényzet a tetőn? Sok háztulajdonos számára igazi szemet szűrő probléma!

A mai tetőfedő anyagok simább felülettel rendelkeznek, mint elődjeik. Azonban rendkívül kedvezőtlen körülmények között (pl. sok árnyék és magas páratartalom) még az olyan sima felületeken is, mint az üveg, megtelepedhetnek mikroorganizmusok. Természetesen ezek különösen gyorsan elterjednek a durva és előregedett tetőfelületeken.

Általános szabály: Minél simább a felület, annál gyorsabban elveszik belőle a mikroorganizmusok számára létfontosságú nedvesség.

Külsőértékesítőink szívesen felméri a tetőjének állapotát, és tájékoztatják Önt az újrafedés vagy a tetőbevonat előnyeiről és hátrányairól. Hiszen még egy bevonattal ellátott tető is jelentősen kevesebb vizet vesz fel!

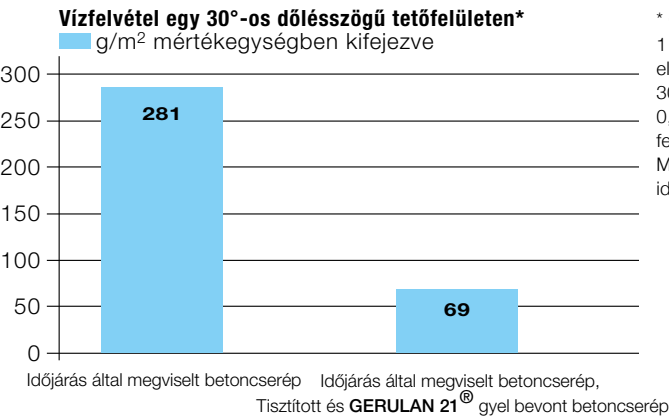

Jó állapotú tetők esetén ezért a GERULAN®21 bevonat alkalmazását javasoljuk.



Így dolgozunk:

- Előregedett, mohás tetők esetén betoncsereppel vagy agyagcsereppel.
- A tetőfelületet magas nyomással (kb. 220 bar) vegyszermentesen alaposan megtisztítjuk. Ennek során eltávolítjuk a zuzmókat, mohát és egyéb szennyeződések.
- Javítási munkálatok és sérült cserepek cseréje
- Gerincjavítások
- Agyagcserepek esetén egy további légáteresztő tapadó alapozót viszünk fel
- Ezt követően a tetőfelületet a kiváló minőségű, vízpára-áteresztő GERULAN®21 bevonattal kezeljük. Az általunk alkalmazott Airless permetezési technológia nem használ sűrített levegőt, így nem keletkezik festékköd.



Az Ön előnyei:

- Tartós és költséghatékony megoldás
- Környezetbarát kivitelezés
- Színválasztás az Ön igényei szerint
- Kiegészítő védelem a bádogozásnak
- Légáteresztő bevonat
- Jobb vízelvezetés
- Gátolja a zuzmó és moha újbóli megtelepedését

Látható értéknövekedés!

Védje otthonát és pénztárcáját, és őrizze meg háza értékét a GERULAN®21 tetőbevonattal a GERU tetőspecialistától!

Alapszínek:



Téglavörös



Vörösbarna



Sötétbarna



Bordeaux



Antracit

Felár ellenében elérhető egyedi színek:



Noblesse-kék



Noblesse-zöld



Noblesse-vörös



Klasszikus szürke

A nyomtatott színek eltérhetnek az eredeti árnyalatoktól. A felület szerkezete, a környezeti és fényviszonyok szintén befolyásolhatják a végső színt.